


**GAESCO srl - P.IVA 07398390968**

**UFFICI OPERATIVI - C.so Milano, 56 - Vigevano (PV) Tel. +39 0381 63.61.01 r.a.Fax +39 0381 63.02.08**

**SEDE LEGALE - via Tenca, 22 - 20124 Milano (MI) - [www.gaesco.it](http://www.gaesco.it) - [gaesco@gaesco.it](mailto:gaesco@gaesco.it)**

## ARMADIO CASELLARIO CON ANTE IN POLICARBONATO TRASPARENTE

**“MODELLO 004322”**

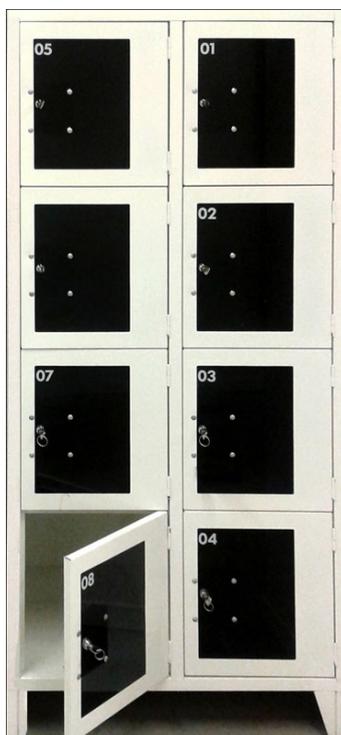

**DIMENSIONI cm: 70 X 50 X 180 H**

**Vani 8**

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio casellario su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e copri piede posteriore
- Zoccolatura di base

## CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA LABORATORI ACCREDITATI:

UNI 12720:1999	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:1999	resistenza al calore umido
UNI 12722:1999	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:1996	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura