

GAESCO SRL

SEDE OPERATIVA: Via Ceresio 35/G Vigevano PV - Tel. 0381 63.61.01 - FAX 0381 63.02.08
www.gaesco.it - www.tuttoscaffali.it/eshop - www.tuttoarmadietti.it - gaesco@gaesco.it

PANCA CON DOGHE IN LEGNO FORNITA SMONTATA - STRUTTURA COLORATA

“MODELLO 0031204”



DIMENSIONI cm: 100 X 40 X 185 H

Peso: kg 13,5

Volume: mc. 0,24

Posti n°3

Colore struttura: a scelta.

Vedi tabella RAL.


Panchina per spogliatoio completa di schienale – alzata con attaccapanni – cappelliera superiore. Realizzata con struttura portante, COLORATA, in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, **bordi smussati**, verniciate al naturale dimensioni mm. 100 x 20.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C.

Materiale fornito in kit di montaggio

COLORI DISPONIBILI:

- Colorazione struttura come da tabella sotto riportata

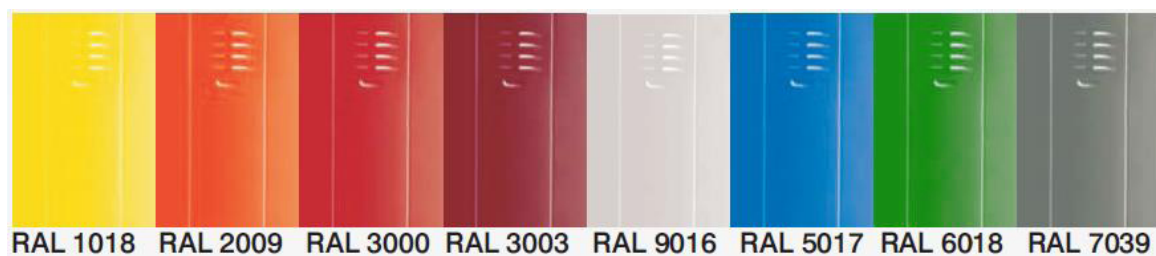

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA LABORATORI ACCREDITATI:

UNI

ISTRUZIONI E TERMINI DI IMPIEGO

Il produttore declina ogni responsabilità relativamente all'uso improprio dei prodotti.

In particolare si specifica che:

- I materiali impiegati sono di uso esclusivo per interno, non sono pertanto idonei al posizionamento su balconi, porticati ed in ogni altro luogo soggetto ad agenti atmosferici a meno che non sia espressamente dichiarato.
- Livello 2 secondo UNI EN 16121:2013.
- Non sono adatti all'uso in locali particolarmente umidi e comunque in locali con ristagno di vapori.
- Si raccomanda la messa in sicurezza tramite:
 1. Fissaggio dei moduli mediante foratura dei fianchi (non predisposta)
 2. Messa in bolla
 3. Messa a terra
 4. Fissaggio a muro o comunque ad elemento stabile della schiena del mobile
 5. Fissaggio schiena contro schiena in caso di posizionamento in centro stanza per evitare il ribaltamento degli stessi in caso di urto.
- La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze acide o alcaline.
- Si raccomanda di utilizzare per l'assemblaggio solo la ferramenta a corredo.
- Gli imballi andranno smaltiti secondo le normative cogenti.
- Si consiglia di verificare periodicamente lo stato dei manufatti e al bisogno di provvedere alla riparazione o sostituzione delle parti logorate che potrebbero interferire con la sicurezza degli stessi utilizzando personale qualificato.
- Il mancato utilizzo degli accorgimenti sopra descritti e l'uso improprio del prodotto e dei suoi componenti qualora accertati faranno decadere immediatamente le garanzie e solleveranno il produttore da qualsiasi responsabilità.

CONTENUTO COLLI PANCA SMONTATA ML 1 / ML 1,5

- n. 1 piede destro
- n. 1 piede sinistro
- n. 1 seduta
- n. 4 bulloni a brugola M6 x 20 (n. 2 per piede DX / n.2 per piede SX)
- n. 4 rondelle 6 x 24 (n. 2 per piede DX / n. 2 per piede SX)

CONTENUTO COLLI PANCA SMONTATA ML 2

- n. 1 piede destro
- n. 1 piede sinistro
- n. 1 piede centrale (riconoscibile dalla presenza di 2 fori passanti)
- n. 1 seduta
- n. 4 bulloni a brugola M6 x 20 (n. 2 per piede DX / n. 2 per piede SX)
- n. 2 bulloni a brugola M6 x 50 (per piede centrale)
- n. 2 dadi esagonali M6 (per piede centrale)
- n. 8 rondelle 6 x 24 (n. 4 per piede centrale / n.2 per piede DX / n.2 per piede SX)

CONTENUTO COLLI ALZATA MODELLO DA ML 1 / 1,5


- n. 2 alzate per seduta
- n. 4 viti intaglio croce M6 x 70 (per fissaggio alzata a piede)
- n. 4 rondelle 6 x 24 (per fissaggio alzata a piede)
- n. 1 doga, completa di pomoli appendiabiti, da posizionare sotto i supporti per cappelliera
- n. 3 doghe, con solo fori per montaggio, da posizionare n. 1 come poggia schiena e n. 2 sopra la struttura come poggia borse
- n. 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro presente sulle doghe (legno e alluminio)

CONTENUTO COLLI ALZATA MODELLO DA ML 2

- n. 3 alzate per seduta
- n. 6 viti intaglio croce M6 x 70 (per fissaggio alzata a piede)
- n. 6 rondelle 6 x 24 (per fissaggio alzata a piede)
- n. 1 doga, completa di pomoli appendiabiti, da posizionare sotto i supporti per cappelliera
- n. 3 doghe, con solo fori per montaggio, da posizionare n. 1 come poggia schiena e n. 2 sopra la struttura come poggia borse
- n. 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro presente sulle doghe (legno e alluminio)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SEDUTA

1. Montare alla seduta il piede DX (**A**) e piede SX (**B**) utilizzando i bulloni a brugola M6 x 70 (n.2 per il piede **DX** e n.2 per il piede **SX**) e relative rondelle 6 x 24
2. Esclusivamente per panche da ml 2, montare, oltre che i piedi laterali, il piede centrale (**C**) (riconoscibile dalla presenza di fori passanti) utilizzando n. 2 bulloni a brugola M6 x 50 n.2 dadi esagonali M6 e n. 4 rondelle 6 x 24

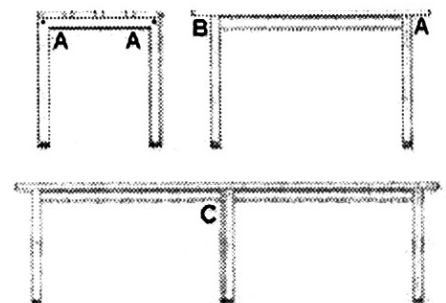

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ALZATA CON CAPPELLIERA

3. Assemblare una alzata ad ogni piede utilizzando n. 2 viti intaglio croce M6 x 70 e n. 2 rondelle 6 x 24 per ogni piede (**D** ed **E**)
4. Fissare la doga con i pomoli appendiabiti sotto i supporti per cappelliera (**F**) utilizzando 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro
4. Fissare le rimanenti n. 3 doghe n. 1 come poggia schiena (**G**) n. 2 come cappelliera sopra la struttura (**H**) utilizzando 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro

